


### Регулировка тормозных колодок на дисковом тормозном механизме:

1. Снять колесо
2. На суппорте Вы увидите заглушку синего цвета. Ее необходимо снять
3. Далее нам понадобится ключ звездочка T25. Для правильной регулировки нам для начала необходимо полностью свести колодки, затем ослабить их до трех щелчков.

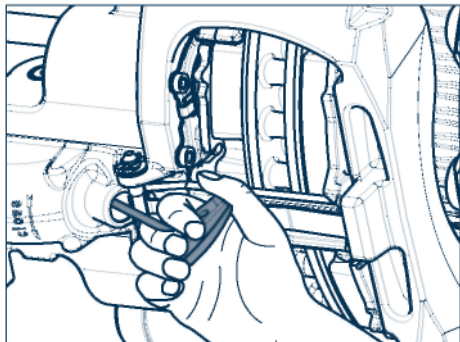

4. Для того, чтобы свести колодки, необходимо ключом T25 затянуть возвратную пластину против часовой стрелки. При этом на ключ необходимо нажимать. Если не будет необходимого нажима на ключ, щелчков Вы не услышите.
5. Далее необходимо ключом T25 развести колодки, для дальнейшей правильной эксплуатации. Тем же ключом выкручиваем возвратную пластину по часовой стрелке до 3-х щелчков! Если не будет правильного нажатия, щелчков Вы не услышите.
6. Установить синюю заглушку.
7. Установить колесо.
8. Данную операцию необходимо проводить на каждом суппорте.